

HP | НАСОСЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ




Одно- или двухступенчатые модели

Износоустойчивая стальная конструкция

Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Емкость масляного резервуара 4,1 литра
- ▶ Внешний клапан сброса давления и предохранительный клапан с заводской настройкой
- ▶ Эргономичность рукоятки и малое усилие на нее обеспечивают простоту работы с насосом
- ▶ Давление переключения для двухступенчатых моделей составляет 14 бар

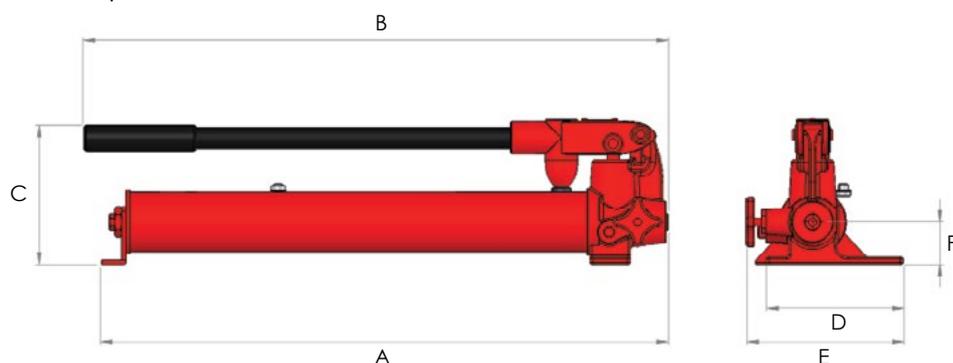

Номер модели	Тип клапана	Производит. на 1 ход рукоятки, см ³		Раб. объем масла, л	Усилие на рукоятку, кг	Масса, кг	Размеры, мм								
		1-скор.	2-скор				A	B	C	D	E	F			
Одноступенчатые ручные насосы для цилиндров одностороннего действия и инструментов															
HP110	двухлин	2.9	-	1.0	45	5.6	558	566	128	134	145	40			
Двухступенчатые ручные насосы для цилиндров одностороннего действия и инструментов															
HP227	двухлин	12.9	2.3	2.3	38	10.5	544	597	168	135	145	53			
HP257	двухлин	12.9	2.3	4.1	38	15.2	545	597	168	135	150	53			