



**HPX | НАСОСЫ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ**


**Компактная легкая алюминиевая конструкция**

**Двухступенчатая модель**

**Рабочее давление 1500 или 2800 бар**

- ▶ Емкость масляного резервуара 1,2 л
- ▶ Внешний клапан сброса давления и предохранительный клапан с заводской настройкой
- ▶ Специально разработан для операций, требующих высокого гидравлического давления
- ▶ Специальная эргономичная рукоятка с защитой для манометра

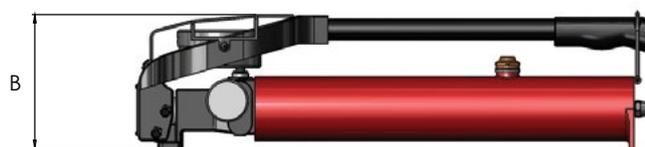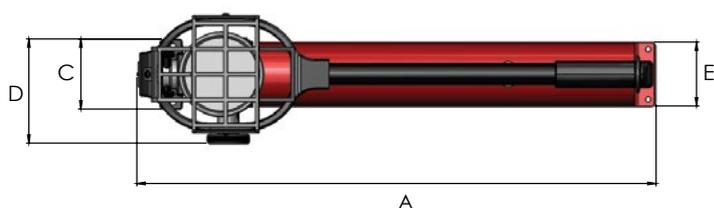

Номер модели	Тип клапана	Производит. на 1 ход рукоятки, см <sup>3</sup>		Раб. объем масла, л	Усилие на рукоятку, кг	Масса, кг	Размеры, мм				
		1-скор.	2-скор.				A	B	C	D	E
HPX1500	1500	1.2	20	1.0	¼" BSP	6.5	615	161	84	125	76.5
HPX2800	2800	1.2	20	0.8	⅜" - 18 UNF	6.5	615	161	84	125	76.5

**Шланги по заказу:**

Номер модели	Рабочее давление, бар	Описание	Масса, кг
ХНН3-15	1500	3 м шланг с наружной резьбой ¼" BSP на обоих концах	1.4
ХНН5-15	1500	5 м шланг с наружной резьбой ¼" BSP на обоих концах	2.6
ХНН3-30	3000	3 м шланг с наружной резьбой 9/16 - 18 UNF на обоих концах	3.2
ХНН5-30	3000	5 м шланг с наружной резьбой 9/16 - 18 UNF на обоих концах	5.1