

HP-FP | ГИДРОСТАНЦИИ С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ


Рабочее давление до 700 бар

Двухступенчатые модели

Износостойкая стальная конструкция



- ▶ Емкость 2,3 л
- ▶ Внешний клапан сброса давления и предохранительный клапан с заводской настройкой
- ▶ Широкая педаль для удобной работы с насосом
- ▶ Стальная рама обеспечивает максимальную устойчивость

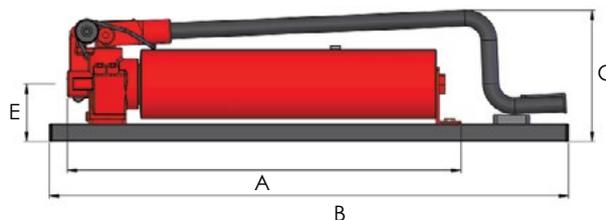

Номер модели	Тип клапана	Производит. на 1 ход рукоятки, см ³		Раб. объем масла, л	Усилие на рукоятку, кг	Масса, кг	Размеры, мм				
		1-скор.	2-скор.				A	B	C	D	E
HP227FP	двухлин	12.9	2.3	2.3	39	12.5	544	715	185	200	78
HP227FPC	двухлин	12.9	2.3	2.3	39	14.5	544	763	227	200	78

Примечание: Модель HP227FPC поставляется с манометром, монтажным блоком манометра и шлангом на 3 м с наружной резьбой