

**НЕР1 | ЛЕГКИЕ КОМПАКТНЫЕ ГИДРОСТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**




Рабочее давление до 700 бар

Двухступенчатые модели

Легкое, компактное исполнение

- ▶ Емкость масляного резервуара 0,8 л
- ▶ Имеются модели со 110 или 240 В однофазным электродвигателем, с двухлинейным электромагнитным клапаном
- ▶ Внутренний предохранительный клапан
- ▶ Выносной пульт управления с кабелем длиной 3 м
- ▶ Поставляется с удобным ремнем для переноски

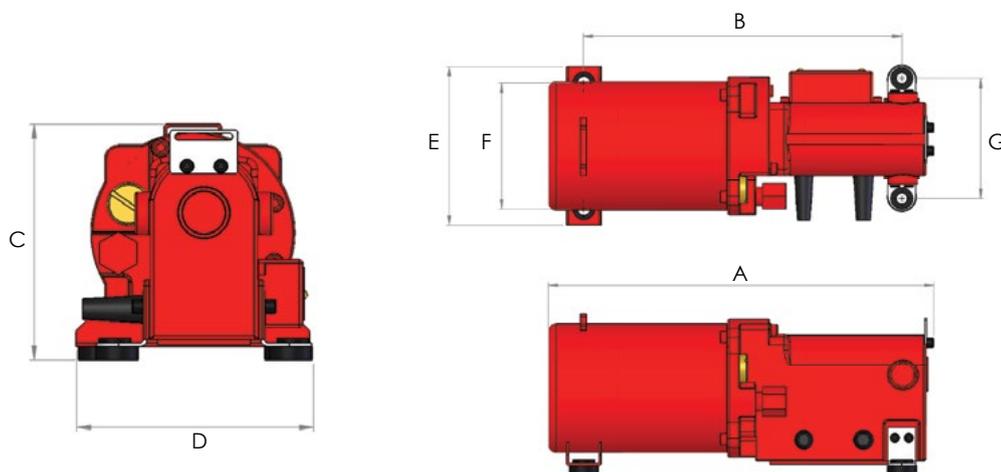

Номер модели	Тип клапана	Производит. на 1 ход рукоятки, см <sup>3</sup>		Раб. объем масла, л	Усилие на рукоятку, кг	Масса, кг	Размеры, мм						
		1-скор.	2-скор.				A	B	C	D	E	F	G
НЕР1211S	110В - 1 фаза	2.0	0.2	двухлин	0.8	7.5	333	269	140	139	138	110	105
НЕР1212S	240В - 1 фаза	2.0	0.2	двухлин	0.8	7.5	333	269	140	139	138	110	105