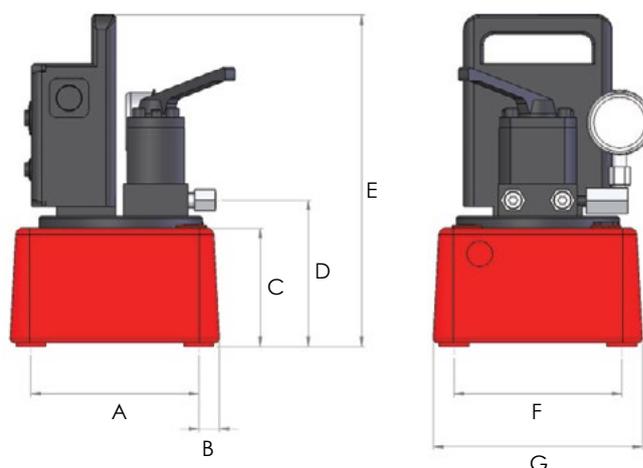


HEP103 | КОМПАКТНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


- ▶ Емкость масляного резервуара 4 л
- ▶ Имеются модели с однофазным (50/60 Гц) электродвигателем на 110 или 240 Вольт
- ▶ Имеются модели с ручным или электрическим управлением двух-, трех- или четырехлинейных клапанов
- ▶ Нормально открытый (функция автовозврата) и нормально закрытый (функция удержания).
- ▶ Поставляется с манометром, заполненным глицерином
- ▶ Встроенная ручка для удобства переноски
- ▶ Выносной пульт управления с кабелем длиной 3м

Рабочее давление до 700 бар
Двухступенчатая модель
Выбор управляющего клапана


Номер модели	Напряжение двигателя	Максимальная производительность, л/мин		Давление переключения, бар	Переносной пульт, функции	Раб. объем масла, л	Масса, кг
		1-я скор.	2-я скор.				

Ниже представлены модели с двухлинейным электромагнитным клапаном, нормально закрытым (функция блокировки). Подходит для использования с цилиндрами одностороннего действия и инструментами на их основе.

HEP103241LS	110В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	19.2
HEP103242LS	240В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	19.2

Ниже представлены модели с двухлинейным электромагнитным клапаном, нормально открытым (функция автоотвода). Подходит для использования с цилиндрами одностороннего действия и инструментами, требующими автоотвода.

HEP103241S	110В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	20.5
HEP103242S	240В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	20.5

Ниже представлены модели с трехлинейным клапаном с ручным управлением. Подходит для использования с цилиндрами одностороннего действия и инструментами.

HEP103341	110В - 1 фаза	2.50	0.35	150	двигатель вкл/выкл	4	18.1
HEP103342	240В - 1 фаза	2.50	0.35	150	двигатель вкл/выкл	4	18.1

Ниже представлены модели с четырехлинейным клапаном с ручным управлением. Подходит для использования с цилиндрами двустороннего действия и инструментами

HEP103441	110В - 1 фаза	2.50	0.35	150	двигатель вкл/выкл	4	18.1
HEP103442	240В - 1 фаза	2.50	0.35	150	двигатель вкл/выкл	4	18.1

Ниже представлены модели с четырехлинейным электромагнитным клапаном с функцией блокировки на портах А и В. Подходит для использования с цилиндрами двустороннего действия и инструментами, требующими фиксации нагрузки.

HEP103441LS	110В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	20.5
HEP103442LS	240В - 1 фаза	2.50	0.35	150	подвод/отвод	4	20.5

Номер модели	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
Все модели	195	25	117.5	141.5	342	210	260