

HLS | НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ




Грузоподъемность от 10 до 147 т

Ход штока от 25 до 60 мм

Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Одностороннего действия, пружинный возврат
- ▶ Компактный дизайн с оптимальным ходом штока
- ▶ Нитроцементация штока для защиты от коррозии
- ▶ Низкий коэффициент трения опорной поверхности
- ▶ Уплотнения, устойчивые к деформации, для улучшения работы при высоких давлениях

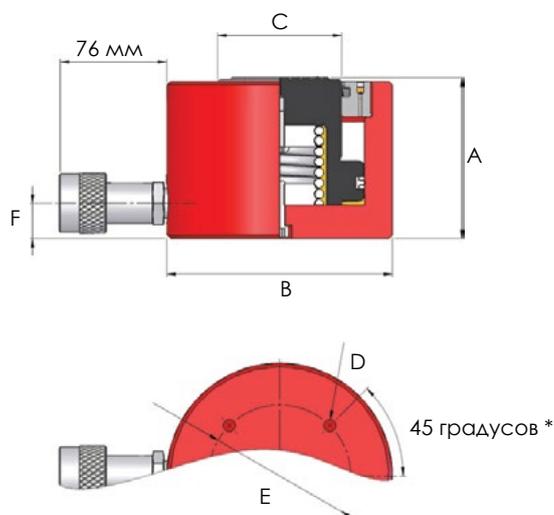

*HLS101 имеет 2 монтажных отверстия, которые расположены под углом 90° по отношению к соединительной муфте

Номер модели	Грузоподъемность, т	Ход, мм	Раб. объем масла, см ³	Раб. площадь цил. см ²	Масса, кг	Размеры, мм (если не указано иное)					
						A	B	C	D	E	F
HLS101	10	40	58	14.4	2.4	95	70	38	M8	40	19
HLS201	20	44	126	28.6	4.8	102	90	51	M8	60	19
HLS301	32	25	114	45.6	5.0	83	102	60	M8	80	19
HLS302	32	60	274	45.6	7.0	119	102	60	M8	80	19
HLS501	50	25	178	71.3	8.4	91	127	70	M8	80	20
HLS502	50	60	428	71.3	10.4	126	127	70	M8	80	20
HLS1001	109	25	384	153.4	19.8	108	178	114	M12	140	30
HLS1002	109	60	921	153.4	24.0	143	178	114	M12	140	30
HLS1501	147	25	516	206.2	37.0	130	216	114	M12	165	41
HLS1502	147	50	1031	206.2	42.0	155	216	114	M12	165	41