


**STU | ШПИЛЬКОНАТЯЖИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ВОДОЙ - ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ**

**Усилие от 256 до 2483 кН**
**Размер резьбы от 1" до 3 1/2" (диаметр)**
**Рабочее давление до 1500 бар**

- ▶ Одностороннего действия с ручным возвратом поршня
- ▶ Изготовлены из высококачественной стали с дополнительной защитой от коррозии
- ▶ Увеличенный ход штока на всех моделях, что сокращает время работы оператора под водой
- ▶ Простое двухкомпонентное исполнение упрощает работу оператора под водой
- ▶ Индикатор максимального хода штока
- ▶ Конструкция позволяющая исключить травмирование оператора при превышении максимального хода штока
- ▶ Самоуплотняющиеся прокладки для увеличения срока службы при работе под большим давлением
- ▶ Парные быстроразъемные соединения для подключения нескольких шпильконатяжителей
- ▶ Сконструированы для работы с большинством моделей фланцев стандартов ANSI и API, а также для некоторых малогабаритных фланцев
- ▶ Взаимозаменяемые быстросъемные вставки для покрытия широкого диапазона болтовых соединений для каждой модели STU обеспечивает максимально возможную универсальность шпильконатяжителя (см. таблицу ниже)

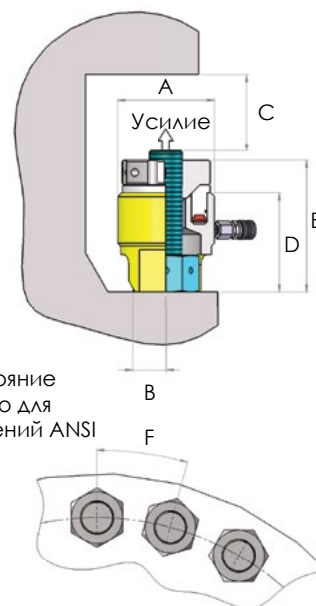

Номер модели	Быстро-съемные вставки	Размер резьбы	Усилие		Полезная площадь, см <sup>2</sup>	Ход поршня, мм	Масса, кг	Вороток	Размеры, мм					
			кН	Т					A	B	C	D	E	F
STU1-100	QFP1-100	1"-8 UN	256	26	17.07	20	3.4	ТВ06	82	22	119	119	140	61
STU1-112	QFP1-112	1 1/8"-8 UN	256	26	17.07	20	3.4	ТВ06	82	22	119	119	140	64
STU2-125	QFP2-125	1 1/4"-8 UN	430	44	28.69	30	6.0	ТВ08	102	30	140	140	164	73
STU2-137	QFP2-137	1 3/8"-8 UN	430	44	28.69	30	6.0	ТВ08	102	30	140	140	164	75
STU3-150	QFP3-150	1 1/2"-8 UN	553	56	36.89	30	7.5	ТВ10	114	35	142	142	169	82
STU3-162	QFP3-162	1 5/8"-8 UN	553	56	36.89	30	7.5	ТВ10	114	35	142	142	169	85
STU4-175	QFP4-175	1 3/4"-8 UN	756	77	50.42	30	9.8	ТВ10	128	41	151	151	181	94
STU4-187	QFP4-187	1 7/8"-8 UN	756	77	50.42	30	9.8	ТВ10	128	41	151	151	181	98
STU5-200	QFP5-200	2"-8 UN	1168	119	77.88	30	14.5	ТВ12	150	48	164	164	202	112
STU5-225	QFP5-225	2 1/4"-8 UN	1168	119	77.88	30	14.5	ТВ12	150	48	164	164	202	116
STU6-250	QFP6-250	2 1/2"-8 UN	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ14	176	60	183	183	231	136
STU6-275	QFP6-275	2 3/4"-8 UN	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ14	176	60	183	183	231	141
STU7-300	QFP7-300	3"-8 UN	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	162
STU7-325	QFP7-325	3 1/4"-8 UN	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	173
STU7-350	QFP7-350	3 1/2"-8 UN	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	175

Примечание: Воротки в комплект не входят. Hi-Force рекомендует иметь как минимум один вороток на четыре шпильконатяжителя. Необходимо учитывать, что указанные воротки подходят соответствующим быстросъемным вставкам. Для шестигранной гайки с отверстиями под ключ может потребоваться иной размер воротка.