


NS | ГАЙКОРЕЗЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

Резание гаек размером от 17 до 75 мм
Размер болта от M10 до M48
Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Одностороннего действия, пружинный возврат
- ▶ Угловое исполнение корпуса для обеспечения удобного монтажа на фланцах и плоских поверхностях
- ▶ Исполнение из высококачественной стали
- ▶ Подходит для разрезания гаек твердостью до RC44
- ▶ Подходит для работы с фланцами стандартов API и ANSI
- ▶ Оптимальное решение для "холодной резки" в местах, где "огневые работы" запрещены
- ▶ Стальное крепление удерживает лезвие параллельно гайке на протяжении всего процесса реза
- ▶ Компактные и простые в использовании
- ▶ Модели NS104 и NS110 могут оснащаться поворотной (на 360°) соединительной муфтой для работы в ограниченном пространстве

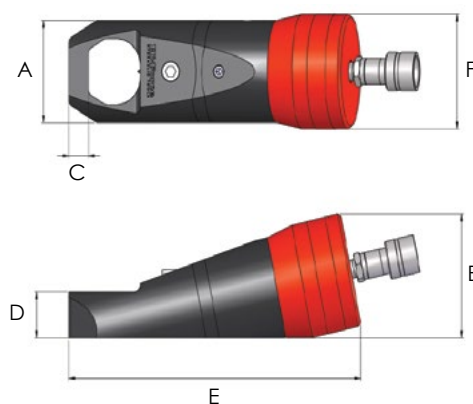

Номер модели	Усилие, Т	Раб. объем масла, см³	Размер шестигранника		Размер резьбы шпильки		Масса, кг	Размеры, мм					
			мм	дюйм	метрический	дюймовый		A	B	C	D	E	F
NS104	16.3	46	17 - 32	1 1/16" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	4.0	64	77	12.5	30	210	67
NS110	24.9	62	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.4	78	96	20.0	37	268	88
NS200	41.2	122	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	10.6	96	116	21.0	43	315	108
NS206	57.8	195	50 - 60	2" - 2 3/8"	M33 - M39	1 1/4" - 1 1/2"	15.8	115	138	24.0	52	336	126
NS215	90.4	406	60 - 75	2 3/8" - 2 15/16"	M39 - M48	1 1/2" - 1 7/8"	39.3	156	175	27.0	75	426	162

Примечание: Гайкорезы серии NS используются только для свехпрочных гаек, где высота гайки равна длине лезвия используемого инструмента или превышает длину данного лезвия на 2/3. Пожалуйста, проверьте размер "С", чтобы убедиться, что инструмент будет вписываться в пространство между краем гайки и шейкой фланца.

Сменные лезвия для гайкорезов серии NS

Лезвие номер модели	Для гайкореза
NS104-B	NS104
NS110-B	NS110
NS200-B	NS200
NS206-B	NS206
NS215-B	NS215