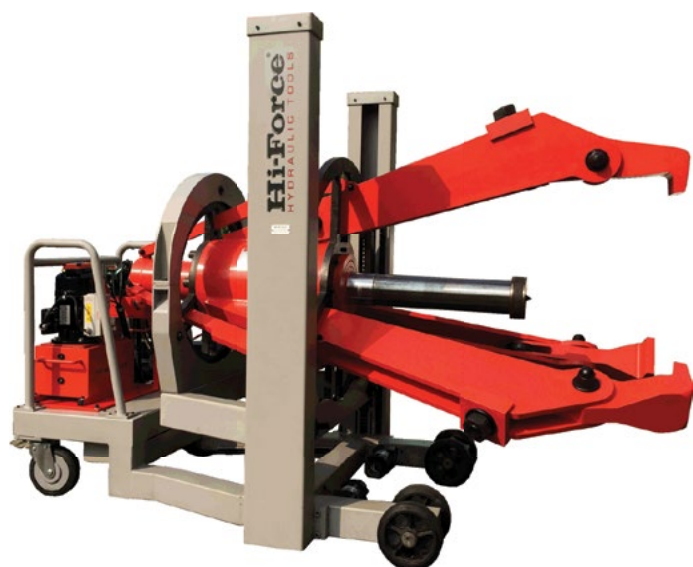


SPP | СВЕРХМОЩНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЪЕМНИКИ

Усилие от 75 до 220 т
Беспроводное дистанционное управление
Тележка с блокируемыми колесами

- ▶ Двух- или трехзахватное исполнение
- ▶ Две вертикальные опоры, обеспечивающие стабильное положение съемника и позволяющие отрегулировать высоту захвата
- ▶ Самоцентрирующиеся захваты, вращающиеся на 180°, позволяют оператору установить съемник в любом положении
- ▶ Захваты оснащены механизмом защиты от срыва, что повышает безопасность при работе
- ▶ Поставляются со стандартной гидравлической станцией серии НЕР2 с электроприводом

Номер модели	Усилие, т	Напряжение питания	Ход, мм	Масса, кг	Ширина захвата, мм		Глубина захвата, мм		Размеры, мм		
					мин.	макс.	мин.	макс.	Длина	Ширина	Высота
Съемник с электродвигателем 50 Гц											
SPP7515	75	110/115В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7525	75	220/240В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7545	75	380/440В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12015	120	110/115В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12025	120	220/240В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12045	120	380/440В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22015	220	110/115В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22025	220	220/240В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22045	220	380/440В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
Съемник с электродвигателем 60 Гц											
SPP7516	75	110/115В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7526	75	220/240В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7546	75	380/440В	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12016	120	110/115В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12026	120	220/240В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12046	120	380/440В	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22016	220	110/115В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22026	220	220/240В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22046	220	380/440В	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630