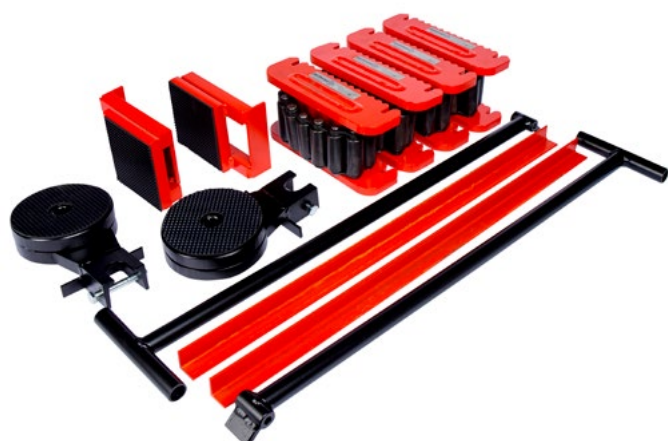


RKF | КОМПЛЕКТ РОЛИКОВЫХ ОПОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЛОКОВ

Грузоподъемность от 20 до 60 т
Минимальный диаметр поворота 3 м
Замкнутая цепь с закаленными роликами

- ▶ Малая высота исполнения обеспечивает повышенную стабильность и безопасность эксплуатации
- ▶ Сверхпрочное исполнение практически не требует техобслуживания
- ▶ Комплект включает четыре роликовые опоры со всеми необходимыми принадлежностями
- ▶ Поставляется с двумя поворотными платформами, устанавливаемыми на передних опорах
- ▶ Максимальная рекомендуемая скорость перемещения – 5 м/мин

Номер модели	Грузоподъемность для комплекта, т	Опоры Кол-во: 4	Поворотные платформы Кол-во: 2	Выравнивающие пластины Кол-во: 2	Соединительные стержни Кол-во: 2	Рукоятки Кол-во: 2	Масса, кг
RKF20	20	RSN10	RTT10	RLP10	RLB00	RPH00	48
RKF30	30	RSN15	RTT15	RLP15	RLB00	RPH00	56
RKF60	60	RSN30	RTT30	RLP30	RLB00	RPH00	90

Примечание: Грузоподъемность каждого комплекта рассчитывается, исходя из того, что двух роликовых опор достаточно для удержания всего веса груза.

Размеры:

Номер модели	Ролики, диаметр, мм	Общая высота, мм	Поворотная платформа, диам., мм	Длина рукоятки, мм
RKF20	18	108	130	880
RKF30	24	117	130	880
RKF60	30	140	150	880

METAL BOX


Длина	Размеры, мм Ширина	Высота
610	310	165

Примечание: Комплект RKF поставляется в металлическом кейсе для хранения