

RSA | ОПОРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ




Грузоподъемность от 15 до 85 т

Линейка представлена 6 моделями

Поставляется с широкой верхней плитой для удержания груза

- ▶ Малая высота исполнения обеспечивает повышенную стабильность и безопасность эксплуатации
- ▶ Отверстия под болты (4 шт.) на всех моделях грузоподъемностью до 50 тонн
- ▶ По запросу отверстия могут быть просверлены в указываемых заказчиком местах
- ▶ Максимальная рекомендуемая скорость перемещения – 5м/мин
- ▶ В зафиксированном положении может использоваться как конвейер для перемещения груза

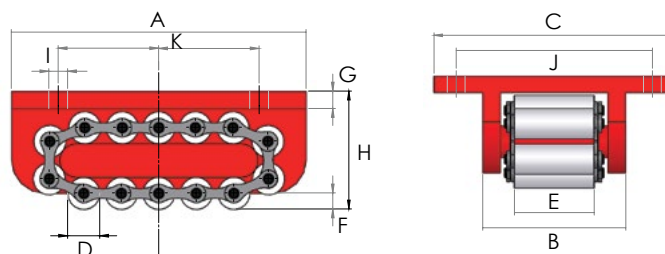

Номер модели	Грузоподъемность, т	Кол-во роликов в пост. конт.	Общее кол-во роликов	Масса, кг	Размеры, мм										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSA15	15	5	15	8.9	210	100	175	18	51	6	13	76	14	140	75
RSA20	20	4	13	11.7	220	113	190	24	60	10	14	87	14	155	75
RSA40	40	4	13	19.3	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSA50	50	6	17	29.0	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSA65	65	4	13	51.0	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSA85	85	6	17	92.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205