

**РВ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ**




**Усилие до 10 т**

**Выполняет гибку до 90 градусов**

**Рабочее давление до 700 бар**

- ▶ Легкая алюминиевая гибочная рама
- ▶ Спроектирован для плавного сгибания без складок для труб стандартов JIS различных размеров и толщин
- ▶ Предназначен для труб диаметром от 16 до 82 мм (от 1/2" до 3")
- ▶ Может использоваться с ручными или приводными насосами с рабочим давлением до 700 бар
- ▶ Мобильное исполнение, простое в эксплуатации
- ▶ Зажимные колонки заказываются отдельно

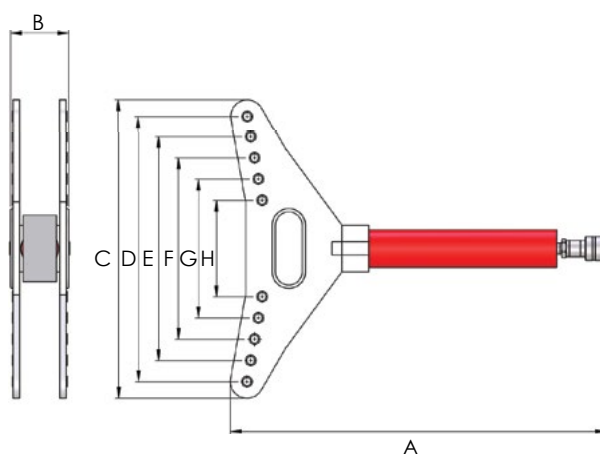

Номер модели	Макс. усилие, т	Ход поршня, мм	Раб. объем масла, л	Масса, кг	Применимый диапазон / включая зажимные колодки	Размеры, мм							
						A	B	C	D	E	F	G	H
PB10B	10	250	0.4	62.5	Толстостенная стальная труба от 16 мм (1/2") до 82 мм (3")	720	147	755	695	595	495	395	295

**Примечание:** Масса комплекта PB10B включает металлический кейс для хранения, но не включает насос и шланг.

**ЗАЖИМНЫЕ КОЛОДКИ**

Номер модели	Для толстостенных труб диаметром от 16 мм (1/2") до 82 мм (3")			
	Диаметр трубы, дюймы	Наружный диаметр трубы, мм	Внутренний диаметр трубы, мм	Радиус гибки, мм
BS-B16	1/2"	21.0	16.4	75
BS-B22	3/4"	26.5	21.9	90
BS-B28	1"	33.3	28.3	130
BS-B36	1 1/4"	41.9	36.9	195
BS-B42	1 1/2"	47.8	42.8	230
BS-B54	2"	59.6	54.0	270
BS-B70	2 1/2"	75.2	69.6	450
BS-B82	3"	87.9	82.3	500