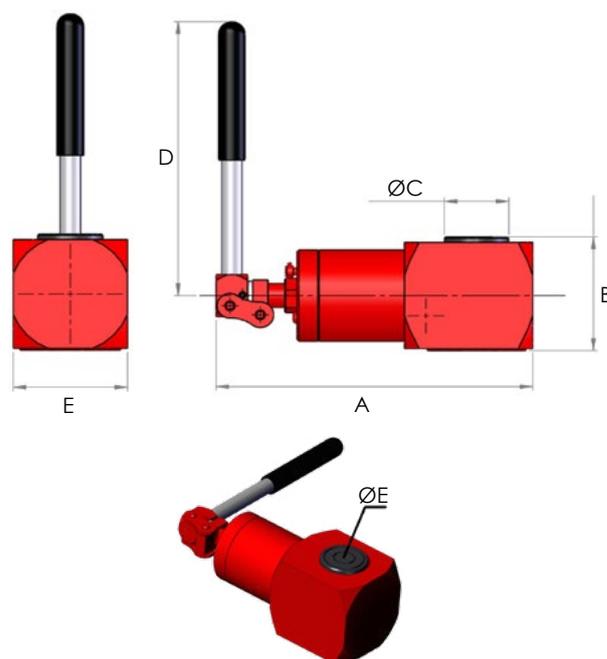


JCS и JCH | КОМПАКТНЫЕ ДОМКРАТЫ - ЦЕЛЬНЫЙ ШТОК

Грузоподъемность от 10 до 30 т
Ход штока от 35 до 45 мм
Легкое и компактное исполнение

- ▶ Пружинный возврат штока (JCS)
- ▶ Принудительный возврат штока (JCH)
- ▶ Нитроцементация штока для предотвращения коррозии
- ▶ Насосный механизм вращается на 360 градусов, обеспечивая максимальную универсальность
- ▶ Предохранительный клапан для защиты от перегрузки


JCS - Цельный поршень

Номер модели	Грузоподъемность, т	Материал корпуса	Ход штока, мм	Масса, кг	Размеры, мм				
					A	B	C	D	E
JCS10	10	Сталь	35	4.5	240	76	38	266	70
JCS20	20	Алюминий	41	5.5	257	102	51	281	102
JCS30	30	Алюминий	45	8.0	281	112	60	285	125

JCH - Полый поршень

Номер модели	Грузоподъемность, т	Материал корпуса	Ход штока, мм	Масса, кг	Размеры, мм					
					A	B	C	D	E	F
JCH13	13	Алюминий	41	5.5	257	95	51	281	102	25
JCH21	21	Алюминий	45	8.0	281	114	60	285	125	35