

TL | ПОДЪЕМНЫЕ ДОМКРАТЫ TOUGHLIFT




8 моделей грузоподъемностью от 50 до 200 тонн

Высота подъема до 685 мм


Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Выбор гидростанций с пневмо- и электроприводом
- ▶ Высокопроизводительный 3-ступенчатый насос обеспечивает быстрый подъем и отвод штока
- ▶ В стандартной комплектации поставляется с цельнорезиновыми шинами, пневматические шины предоставляются по запросу
- ▶ Узкие колеса и переработанная конструкция их размещения обеспечивают достаточный дорожный просвет и отличный баланс при маневрировании
- ▶ Выносной кнопочный пульт управления с кабелем длиной 5 м
- ▶ Плавающая штоковая накладка для всех моделей стандартной комплектации
- ▶ Конструкция, обеспечивающая удобство обслуживания
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей представлен на стр. 75 и 76

Размер модели грузоподъемностью 50 тонн:

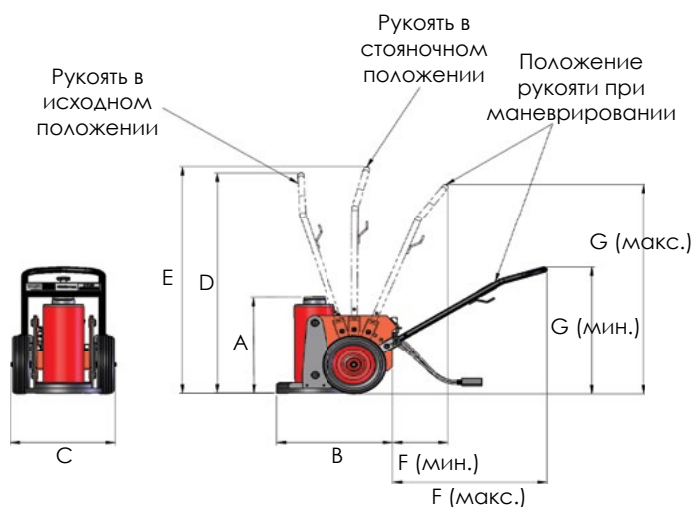

Размеры остальных моделей:

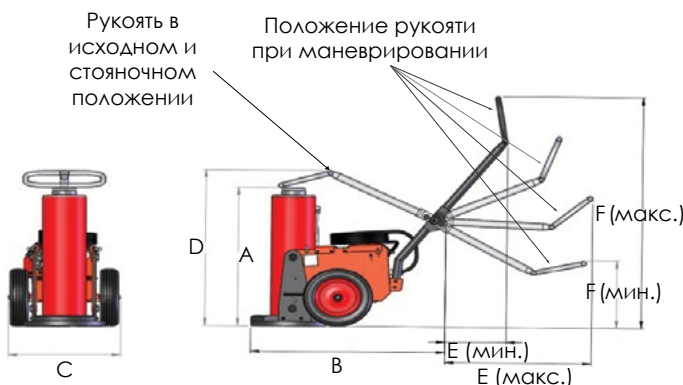

Номер модели	Грузоподъемность, Т	Источник питания	Ход, мм	Масса, кг	Макс. высота доп. блока, мм	Размеры, мм						
						A	B	C	D	E (мин-макс)	F (мин-макс)	G (мин-макс)
TL050A255	50	6-бар пневмоприво	254	160	680	455	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TL050E255	50	240В электропривод	254	168	680	455	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLA10016	100	6-бар пневмоприво	405	289	480	665	1130	652	831	356-854	465-1605	-
TLA10021	100	6-бар пневмопривод	530	319	180	843	1130	652	946	356-854	465-1605	-
TLA15015	150	6-бар пневмопривод	390	313	485	665	1130	652	835	356-854	465-1605	-
TLA15020	150	6-бар пневмопривод	520	349	180	843	1130	652	963	356-854	465-1605	-
TLA20015	200	6-бар пневмопривод	381	373	500	660	1130	652	830	356-854	465-1605	-
TLA20027	200	6-бар пневмопривод	685	453	180	964	1130	652	1085	356-854	465-1605	-

Примечание: Модели Hi-Force ToughLift грузоподъемностью 100, 150 и 200 тонн могут быть поставлены с электроприводом по запросу