

HTWP | ГИДРОСТАНЦИИ ДЛЯ МОМЕНТНЫХ КЛЮЧЕЙ - СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ




Рабочее давление до 700 бар

Двухступенчатый режим работы

Пневмо- или электропривод

- ▶ Для работы с гидравлическими моментными ключами серии TWS-N и TWH-N
- ▶ Двухступенчатый насос с производительностью при низком давлении до 6,1 литров в минуту
- ▶ Однофазный электродвигатель, 110, 120, 220 и 230 Вольт, с функцией автоматического возврата ключа на исходное значение
- ▶ Встроенная система охлаждения масла для станций с пневмоприводом
- ▶ Манометр, заполненный глицерином, с двойной шкалой
- ▶ Клапан установки давления для задания крутящего момента с внешней регулировкой
- ▶ Все модели имеют указатель уровня масла в баке
- ▶ Все модели с пневмоприводом поставляются с блоком подготовки воздуха
- ▶ Емкость масляного резервуара 5 литров
- ▶ Удобный кнопочный пульт дистанционного управления в комплекте с кабелем длиной 3 метра
- ▶ В комплект входит защитная рама

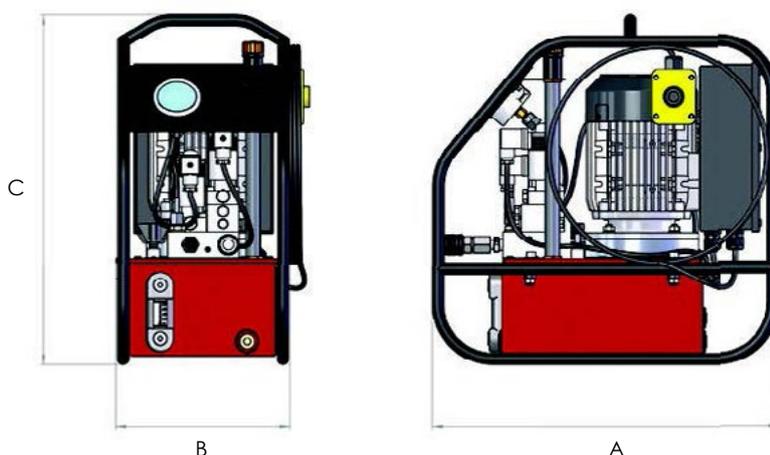

Номер модели	Питание	Мощность двигателя, кВт	Производительность, л/мин		Давление переключения, бар	Масса, кг	Размеры, мм		
			низкое давление	высокое давление			A	B	C
HTWP2140P	7 бар	1.50	6.1	0.51	60	28	468	205	445
HTWP2141AR	110 В	0.75	3.7	0.34	60	34	486	245	498
HTWP2141ARH	120 В	0.75	4.4	0.4	60	34	486	245	498
HTWP2142AR	230 В	0.75	3.7	0.34	60	34	486	245	498
HTWP2142ARH	220 В	0.75	4.4	0.4	60	34	486	245	498

Примечание: Гидростанции с суффиксом "H" поставляются с электродвигателем 60 Гц.