

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТАНЦИЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ



Шланги длиной до 100 метров

Поставляются с быстроразъемными соединениями


Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Парные шланги высокого качества для гидравлических моментных ключей
- ▶ Максимальное рабочее давление 700 бар с коэффициентом прочности 4:1
- ▶ Эргономичные эластичные защитные муфты на обоих концах шланга

Номер модели	Описание	Масса, кг
HTWH4	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 4 метра	3.5
HTWH5	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 5 метров	3.8
HTWH6	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 6 метров	4.6
HTWH8	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 8 метров	5.3
HTWH10	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 10 метров	6.8
HTWH50	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 50 метров	31.2
HTWH75	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 75 метров	46.6
HTWH100	Парные шланги с быстроразъемными соединениями, длина 100 метров	61.7
CF4F	Полумуфта "мама", 1/4" NPT внутренняя	0.3
CM4F	Полумуфта "папа", 1/4" NPT внутренняя	0.3

Катушка для шланга HTWR1:

- ▶ Для использования со шлангами длиной до 100 м
- ▶ Поставляется с парными соединителями длиной 0,5 м для простоты подключения основных шлангов
- ▶ Дисковый тормоз для контроля скорости размотки/намотки шланга
- ▶ Установочные отверстия для шланга в основании рамы катушки
- ▶ Масса 37 кг

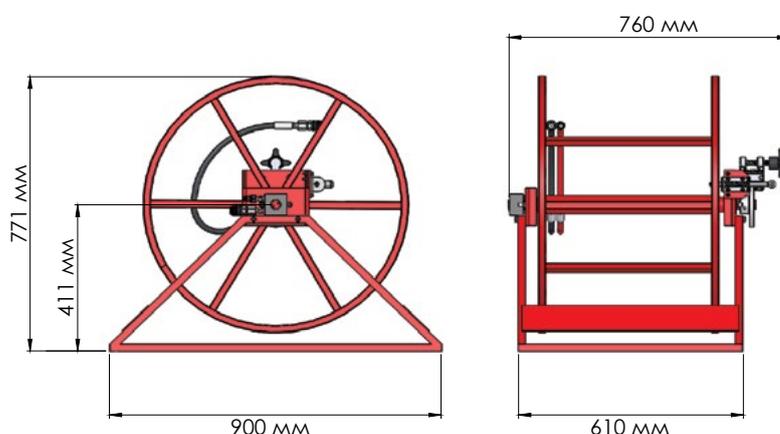

Примечание: Катушку HTWR1 рекомендуется использовать для шлангов длиной 50 метров и более.