

SJS | СТУПЕНЧАТЫЕ РАЗЖИМНЫЕ КЛИНЬЯ




Усилие 13 т на клин

Максимальное раскрытие 60 мм


Поставляется с предохранительным блоком и ступенчатым расширительным блоком

- ▶ Одностороннего действия, с пружинным возвратом
- ▶ Изготовлены из высокопрочной стали
- ▶ Компактные и легкие
- ▶ Клинья можно разместить в зазоре размером 8 мм
- ▶ Максимальное раскрытие 60 мм с использованием ступенчатых блоков
- ▶ Автономный клин (SJS10-M) поставляется в комплекте с встроенным ручным гидравлическим насосом с многопозиционным рычагом

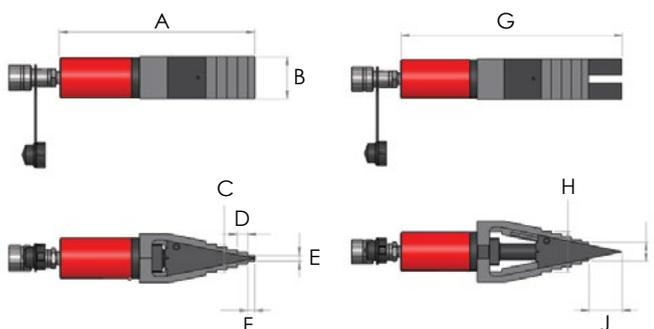

SJS10 Сложенное состояние

SJS10 Раскрытое состояние

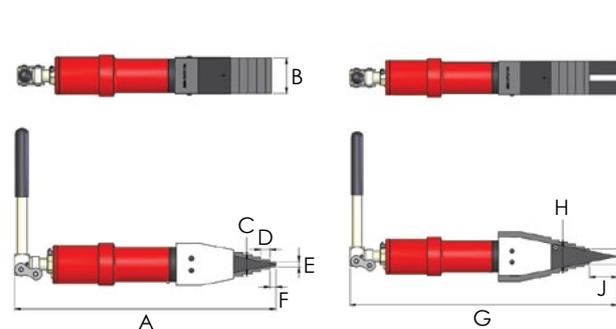

SJS10-M Сложенное состояние

SJS10-M Раскрытое состояние

Номер модели	Усилие, Т	Ход штока, мм	Мин. высота, мм	Макс. раскрытие, мм	Раб. объем масла, см ³	Масса, кг	Размеры, мм									
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SJS10	13	50	8	60	74	5.5	279	60	40	15	8	10	328	60	28	49
SJS10-M	13	50	8	60	74	7.5	433	60	40	15	8	10	483	60	28	49

ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ:

- ▶ Двойной комплект ступенчатых блоков отлично подходит для операций, где требуется одновременное использование двух инструментов
- ▶ Обеспечивает равномерное раскрытие фланца при замене прокладки

Номер модели	Клинья 2 х	Насос 1 х	Шланги 2 х	Распределитель 1 х	Манометры 2 х	Адапт.ман. 2 х	Металлический ящик 1 х	Масса, кг
SJS10-TK	SJS10	HP212	HC3C	HM2C	HG63G	AGA1-25	MSB4	34.5