

АНР2-СR | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГИДРОСТАНЦИИ С ПНЕВМОПРИВОДОМ - СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, С САМОПИСЦЕМ




Давление на выпуске до 1634 бар

Подходит для использования с различными жидкостями

Виброустойчивый манометр с двойной шкалой, диаметр 150 мм

- ▶ Поставляется со встроенным самописцем с одним пишущим пером и отсечным клапаном
- ▶ Комплект самописца включает 50 лент и одно пишущее перо черного цвета
- ▶ Бесступенчатая регулировка давления на выходе и расхода тестовой среды
- ▶ Встроенный блок подготовки воздуха с манометром
- ▶ Регулятор воздушного потока с контролем давления воздуха на впуске и гидравлического давления на выпуске
- ▶ Максимальный расход воздуха 1,59 м³ (56 scfm) в минуту при давлении равном 7 бар
- ▶ Надёжный игольчатый клапан сброса гидравлического давления
- ▶ Поставляется с клапаном пуска/останова насоса с пневматическим приводом, благодаря которому можно быстро отключить подачу давления
- ▶ Надёжная защитная рама из нержавеющей стали с порошковым покрытием
- ▶ Легкая пластмассовая емкость объемом 7,5 л
- ▶ Дополнительно можно заказать емкость из нержавеющей стали, счетчик ходов поршня и отсечной клапан

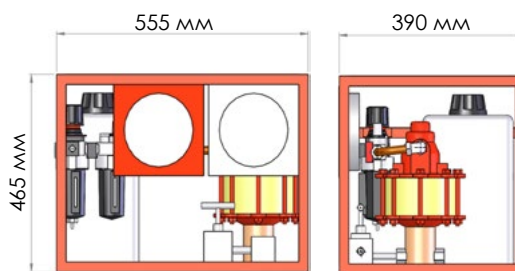

Номер модели	Макс. гидр. давление на выпуске (бар) при следующих значениях давления воздуха на впуске			Производительность на 1 ход плунжера, см ³	Резьба на выпускном отверстии	Масса, кг
	10 psi 0.69 бар	50 psi 3.45 бар	100 psi 6.9 бар			
АНР2-036CR	17.2	124.1	248.2	40.8	½" NPT	32
АНР2-060CR	31.0	199.9	413.7	24.6	½" NPT	32
АНР2-097CR	51.7	327.5	668.8	15.2	½" NPT	32
АНР2-144CR	75.8	489.5	992.8	10.2	½" NPT	32
АНР2-237CR	131.0	799.8	1634.1	6.1	⅝" -18 UNF	32

Гидравл. давление psi бар	Примерный расход (л/мин) при давлении воздуха на впуске 100 psi (7 бар)				
	АНР2-036CR	АНР2-060CR	АНР2-097CR	АНР2-144CR	АНР2-237CR
0	10.20	6.20	3.90	2.70	1.57
500	8.60	5.50	3.55	2.50	1.52
1000	7.25	4.80	3.19	2.35	1.47
1500	6.15	4.50	3.00	2.16	1.42
2000	5.40	4.20	2.87	2.15	1.38
3000	3.05	3.50	2.55	1.88	1.29
4000	276	* 2.75	2.28	1.75	1.22
5000	345	* 2.16	2.10	1.64	1.20
7500	517	* *	1.45	1.35	1.10
10000	690	* *	*	1.15	0.98
15000	1034	* *	*	*	0.78
20000	1379	* *	*	*	0.51
23700	1634	* *	*	*	0.34

* Давление превышает производительность гидростанции

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сменное перо для самописца

Номер модели	Цвет	Описание
АНР-РВ	Черный	Для записи показаний давления на всех насосах Hi-Force серии АНР с помощью самописца

Комплект из 100 лент, диаметр 163 мм, 4-часовая шкала времени

Номер модели	Считывание диаграммы (psi)	Подходит для испыт. станции
АНР-С05	0 - 5000	АНР2-036CR
АНР-С10	0 - 10000	АНР2-060CR
АНР-С15	0 - 15000	АНР2-097CR
АНР-С20	0 - 20000	АНР2-144CR
АНР-С30	0 - 30000	АНР2-237CR